

LSG型双周边驱动刮泥机

设备简介


LSG型双周边驱动刮泥机适用于污水处理厂直径较大的圆形沉淀池刮泥，其工作原理是通过刮泥机旋转将沉淀池中的污泥刮向池中心泥斗后排出。本刮泥机分为普通钢制与不锈钢制二种。



主要性能参数

型号	参数	池径D(m)	池深H(m)	周边线速(m/min)	电机功率(kW)	重量(kg)
LSG-20		20	3, 3.25, 3.5	1.6	0.4×2	14337
LSG-25		25	2.75, 3, 3.25	1.7	0.4×2	17844
LSG-30		30	2.5, 2.75, 3	1.8	0.8×2	20995
LSG-37		37	2.5, 2.75, 3	2.0	0.8×2	24355
LSG-45		45	2.25, 2.5, 2.75	2.2	1.5×2	30292
LSG-55		55	2.25, 2.5, 2.75	2.4	1.5×2	37205
LSG-60		60	2.5, 2.75, 3.0	2.6	1.5×2	48806

SG型双周边驱动刮泥机结构图

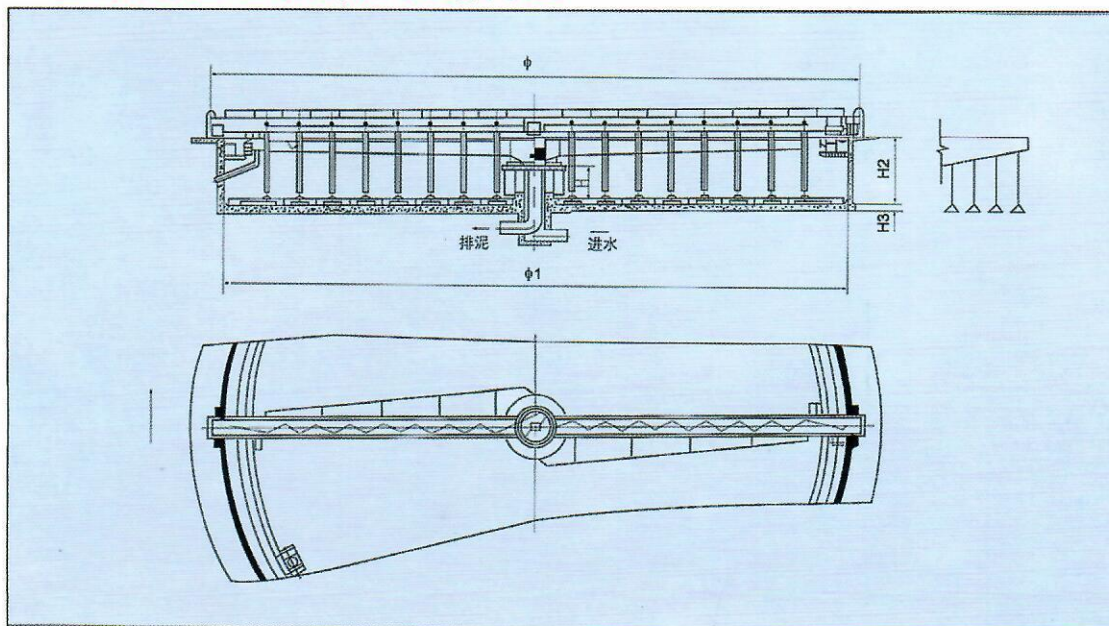

品质第一
追求卓越