



LDG型单周边驱动刮泥机

设备简介


该机型为单臂周边传动中心支墩式刮吸泥机，多用于辐流式沉淀池。沉淀池为水平池底，无坡度，池底中设有数量相当的吸泥管，靠液位差及水射器形成虹吸来排泥。上部设有浮渣刮板，采用中心配水及中间部位排泥，适宜的直径范围大于20米。



主要性能参数

型号 \ 参数	池径D(m)	池深H(m)	周边线速(m/min)	驱动功率(kW)
LDG-20	20	3.5	1.36	0.55
LDG-25	25	3.5	1.70	0.55
LDG-30	30	4.0	2.04	0.75
LDG-38	38	4.0	2.58	0.75
LDG-45	45	4.5	3.05	1.50
LDG-50	50	4.5	3.38	1.50

LDG型单周边驱动刮泥机设备结构图

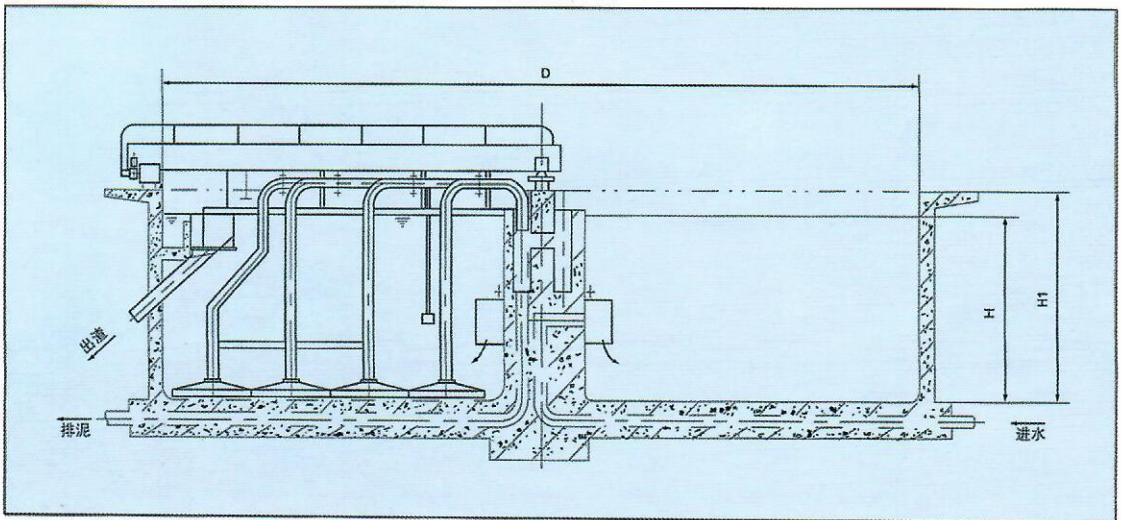

品质第一
追求卓越